

FENIX



HM23

Max **240** lm

instrukcja obsługi

Latarka Fenix HM23

- Dioda Cree LED o barwie neutralnej białej o żywotności 50 000 godzin.
- Zasilana 1 baterią AA Ni-MH / Baterią alkaliczną.
- Rozmiar: 69,5 x 40 x 32 mm.
- Waga: 1,52 uncji / 43 g (bez baterii).
- Maks. 240 lumenów i maks. 100 godzin pracy.
- Trzy poziomy mocy wyjściowej różnych warunków oświetleniowych.
- Cyfrowo regulowana moc wyjściowa utrzymuje stałą jasność.
- Ochrona przed odwrótną polaryzacją w przypadku włożenia źle baterii.
- Sterowanie jednym przełącznikiem zapewnia łatwą i szybką obsługę.
- Ostrzeżenie o niskim napięciu przypomina o konieczności wymiany baterii.
- Wykonane z wysokiej jakości aluminium i silikonu.

Instrukcja obsługi

WŁ./WYŁ. (1)

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 0,5 sekundy, aby włączyć / wyłączyć latarkę.

Wybór trybu

Przy włączonej lampie, kliknij jeden raz przełącznik, aby przejść przez tryby Niski -> Średni -> Wysoki.

UWAGA: Tryb niski jest domyślnie włączony, gdy latarka jest włączana.



Opaska na głowę

Uwaga: Opaska na głowę jest zmontowana fabrycznie

Krok 1: Przyczep opaskę na latarkę.

Krok 2: Wyreguluj opaskę, przesuwając klamrę do wymaganej długości.

Budowa latarki

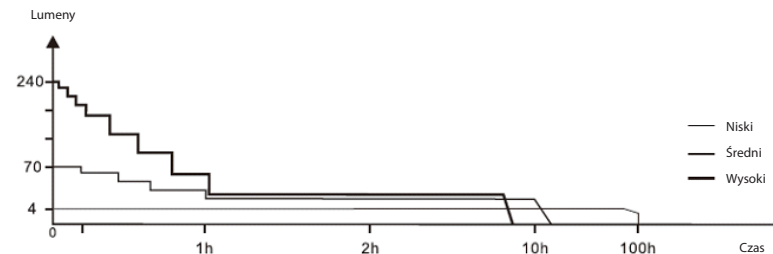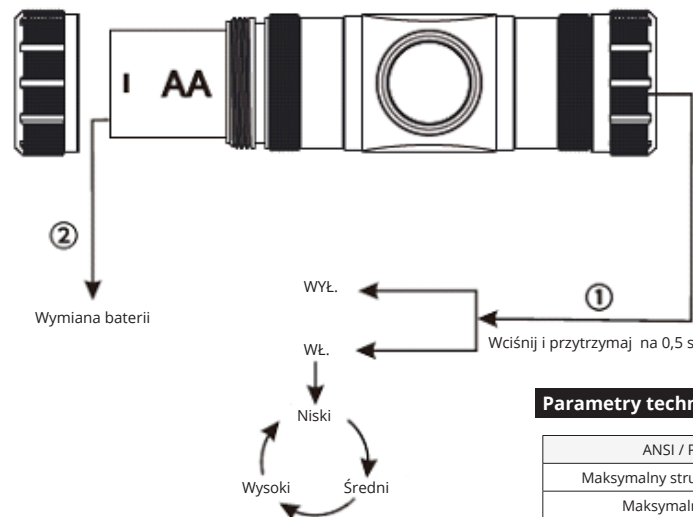

Parametry techniczne

ANSI / PLATO FL1	Wysoki	Średni	Niski
Maksymalny strumień świetlny [lm]	240	70	4
Maksymalny czas pracy	8 h	16 h	100 h
Maksymalny zasięg [m]	53	30	9,5
Maksymalna światłość [cd]	830	280	22
Odporność na upadek [m]	2		
Klasa szczelności	IP 68		

Uwaga: Powyższe parametry (testowane laboratoryjnie przy użyciu jednego akumulatora litowo-jonowego Fenix ARB-L18 3500 mAh) mogą się różnić w zależności od latarek, baterii i środowiska pracy.

Ochrona przed przegrzaniem

Latarka generuje dużo ciepła, gdy będzie używana w trybie Turbo przez dłuższy czas. Światło automatycznie się zmniejszy o kilka lumenów w celu obniżenia temperatury.

Warunki testowe: Powyższe wyniki testowe dot. pojedynczej baterii alkalicznej AA w temperaturze otoczenia 21 ° C ± 3 ° C i wilgotności 50% -80%.

* Wysoka moc wyjściowa jest mierzona łącznie z czasem pracy, w tym mocy wyjściowej przy obniżonych trybach z powodu zbyt wysokiej temperatury lub mechanizmu ochronnego.

Uwaga: Czas działania zostanie przedłużony, jeśli używana będzie bateria alkaliczna o większej pojemności.

Użytkowanie i konserwacja

- Demontaż uszczelnionej głowicy może spowodować uszkodzenie latarki i spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Poluzuj pokrywę baterii lub wyjmij baterię, aby zapobiec przypadkowej aktywacji podczas przechowywania lub transportu.
- Długotrwałe użytkowanie może spowodować zużycie O-ringa. Aby zachować właściwe uszczelnienie wodne, wymień pierścienia na zatwierdzony zapasowy.
- Okresowe czyszczenie styków baterii poprawia działanie lampy, ponieważ brudne styki mogą powodować migotanie lampy, świecić z przerwami lub nawet nie świecić z następujących powodów:
 - a. Bateria wymaga wymiany.
Rozwiązanie: Wymień baterię (upewnij się, że bateria została włożona zgodnie ze specyfikacjami producenta).
 - b. Gwinty, styk płytki drukowanej lub inne styki są brudne.
Rozwiązanie: Oczyszczaj punkty kontaktowe bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem.

Jeśli powyższe metody nie działają, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

Zestaw zawiera:

- latarkę HM23
- baterię AA
- opaskę na głowę
- instrukcję obsługi
- kartę gwarancyjną

Ostrzeżenie:

Ta latarka jest urządzeniem o dużej intensywności światła, które może spowodować uszkodzenie oczu użytkownika lub innych osób. Unikaj świecenia latarką bezpośrednio w czyjeś oczy.

KOLBA Sp. z o. o.
(dawniej Łukasz Matuszczak PPHU KOLBA)
41-253 Czeladź, Polska
ul. Wiejska 46
tel. 32 265 22 00
NIP: 625-219-60-69
www.kolba.pl

